



CBK - Автоматическая туннельная автомойка из нержавеющей стали

1. CBK - TN001 с 9 щетками из нержавеющей стали



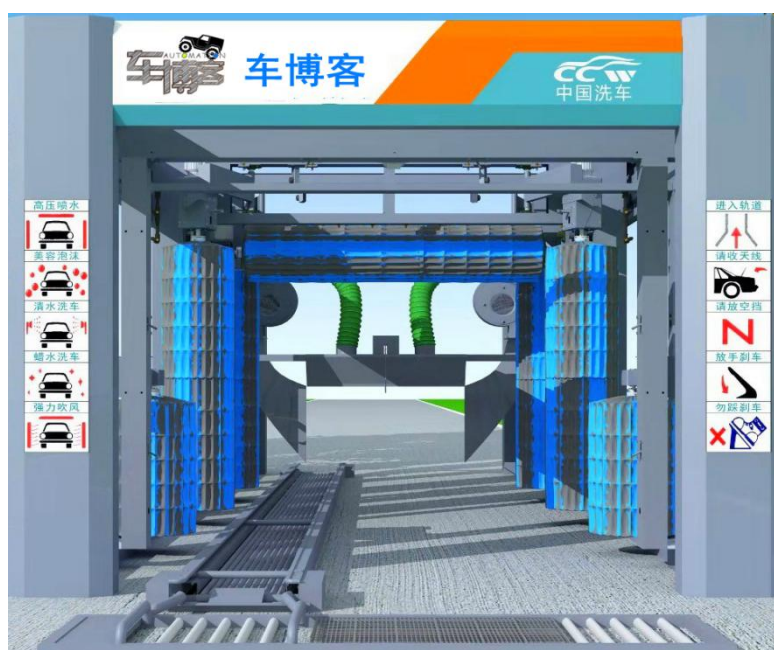

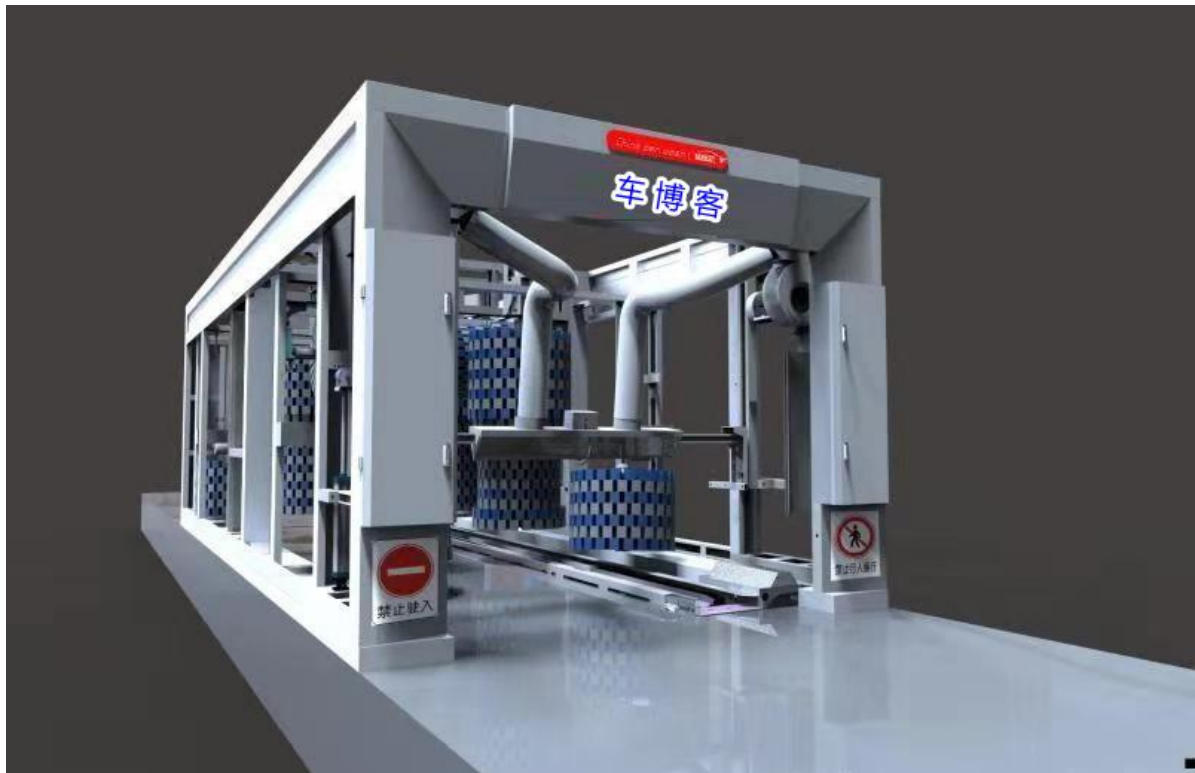

2. Параметр конфигурации

NO.	Основные параметры	Кол-во
1	Рама оборудования (нержавеющая сталь)	1
2	Система управления	1
3	Распределительная система	1
4	Пневматическая система управления	1
5	Передняя стоячая большая щетка	2
6	Задняя стоячая большая щетка	2
7	Передняя малая щетка	2
8	Задняя малая щетка	2
9	Подъемная горизонтальная щетка токового индукционного типа	2
10	Система колебательная распыления воды под высоким давлением	2
11	Система распыления чистой воды	2
12	Система распыления пенного воска	2
13	Система распыления яркого воска	2
14	Система воздушной сушки крыши автомобиля: Подъемный или фиксированный тип	Подъем -4.0 кВт * 2 шт. Фикс. -5,5 кВт * 2 шт.
15	Левая система воздушной сушки	Подъем-4.0 кВт * 1 шт. Фикс. -5,5 кВт * 1 шт.
16	Правая система воздушной сушки	Подъем-4.0 кВт * 1

		шт. Фикс.-5,5 кВт * 1 шт.
17	Система наведения автомобиля подвижного типа	1
18	Транспортная система	1
19	Система индикации при въезде транспортных средств	1
20	Система индикации при выходе транспортных средств	1
21	HMI	1
22	Система дистанционного управления	1
23	Изолированная система трансформатора	1
24	Система защиты от обрыва и чередования фаз	1
25	Система преобразования частоты	1

3. Технические параметры

CBK-SD2021A	Туннельная система
Габаритный размер оборудования	L10.3*W3.66*H3.0M
Макс. размер автомобиля	(Ш)2.0*(В)2.1м
Размер монтажа	(Д)12.3*(Ш)4.0*(В)3200м
Питание	380V 50HZ трехфазный 4-проводный
Требования к кабелям	Медный провод национального стандарта 3X10 + 1X6 (мм2)
Установленная мощность	28Kw
Требования к воде	3 PPR диаметр трубы DN32
Требования к газу	Давление 0,6-0,8 МПа / диаметр трубы 10 мм2
Возможность мойки автомобиля	60-70 авт./Час
Моющиеся модели автомобиля	MPV/SUV
Стандартное потребление воды	120L/Автомобиль

Стандартное энергопотребление	0.8-0.9KwH/Автомобиля
Химия (пена, яркий воск)	0.5 Yuan/комп

Примечание: 1. Гарантия: 1 год.;

2. Не включая: стекла с обеих сторон автомойки и доказательства.

4. Обзор продукта

CBK-Автоматическая туннельная автомойка из нержавеющей стали с 9 щетками

Принцип мойки автомойки заключается в том, что вымытое транспортное средство входит в направляющую цепь, а конвейерная цепь приводит в движение транспортное средство, чтобы войти из входа в автомойку, и автоматически мыть автомобиль, вплоть до выхода, а индикаторная лампа подсказывает уехать для завершения всего процесса мойки автомобиля. (Оборудование не движется, машина движется); Характеристики этого оборудования: вся машина сделана из нержавеющей стали, прочная, никогда не ржавеет, высокая адаптируемость на месте, подходит для клиентов с большим бизнесом по мойке автомобилей. Например: различные АЗС, крупные автомойки и т. д.

Преимущество:

1. Стабильный и высокоэффективный общий дизайн

- Использование интеллектуальной системы автоматического управления, дистанционного управления, диагностики неисправностей и функций поиска и устранения неисправностей.
- Общая конструкция рамы: изготовлена из нержавеющей стали, очень прочная и никогда не ржавеет.
- Общая конструкция представляет собой рамную конструкцию (изгиб пластин из нержавеющей стали, без квадратных стальных профилей), которая обладает высокими антикоррозийными свойствами и имеет стабильную конструкцию.
- Технология большой щетки: метод мойки со скрещенными руками можно использовать для мытья передней и задней части автомобиля без тупиков. При мытье автомобиля с обеих сторон он может автоматически наклоняться в соответствии с наклоном модели автомобиля и аккуратно и равномерно обертывать корпус автомобиля. Верхняя щетка автоматически формируется и очищается безопасно и тщательно по форме верха автомобиля.

Оснащена 4 наборами наклонных щеток, чтобы очистить самые грязные окрестности автомобиля, ступицы и боковые стороны колес, перекрывая друг друга.

- e. Колебательная водяная форсунка высокого давления: предварительно вымойте автомобиль, используйте высокоэффективный погружной насос (для предотвращения замерзания зимой), сильное давление, смывайте почву с тела, песок, листья и т. д.
- f. Система распыления пены обеспечивает разложение масляных и других нерастворимых пятен на кузове автомобиля.
- g. Система распыления водного воска равномерно распыляет на кузов автомобиля, чтобы после мытья автомобиля он оставался ярким и окрашенным.
- h. Фиксированный двигатель воздушной сушки: применение передовых технологий, формованная пластиковая конструкция воздушного барабана, надежное качество, стабильная работа, сильный ветер и никогда не ржавеют. Подъемный воздушный нож: близко к телу для сушки на воздухе, снижения шума и энергосбережения, а также улучшения эффекта сушки на воздухе.
- i. Система наведения раздельного типа имеет независимые функции для обеспечения не взаимных помех.
- j. Комбинированная конвейерная конструкция прочна и долговечна.

2. Эффективное сочетание нескольких функций очистки

Промывка под высоким давлением ----- пена ----- промывка щеткой -----
промывка под высоким давлением ----- распыление водяного воска -----
сушка на воздухе

3. Отличительная функция, отличная чистящая способность

- a. Разнообразная очистка, более тщательная очистка, мелкая и без тупиков, хороший эффект очистки.
- b. Низкая эксплуатационная себестоимость и высокое соотношение цены и качества
- c. С помощью сенсорного экрана или пульта дистанционного управления управление становится более точным и безопасным.
- d. Автомойка в один клик, удобное управление.
- e. Фиксированный воздуходувка, хороший эффект сушки и повышенная

безопасность; Подъемный воздушный нож: близко к телу для сушки на воздухе, снижения шума и экономии энергии, а также улучшения эффекта сушки на воздухе.

- f. Энергосбережение, охрана окружающей среды, малошумный дизайн.
- g. Статистические данные, каждый администратор и ответственное лицо могут отслеживать количество моек автомобилей и общее количество мойки автомобилей в этот день.
- h. Интеллектуальная система автоматического управления, дистанционное управление, функции диагностики и устранения неисправностей.
- i. Щетка из нано-пены может мыть 300,000 автомобилей.



Контакты

	WEB: www.cbkcarwash.com
	Email: addy@cbkcarwash.com
	LinkedIn: CBK Carwash
	Facebook: cbkcarwash
	YouTube: CBK Carwash
	TikTok: CBK Carwash
	TEL: +86 17515085083